

Bande de raccordement en aluminium universel

LA SOLUTION UNIVERSELLE POUR UNE BORDURE DE TOIT SÛRE

Aluminium crêpé à revêtement
pare-soleil pour une sécurité
durable de votre toit

Butyle résistant aux UV pour une
force d'adhésion exceptionnelle

Renfort en aluminium intégré
pour un formage parfait et une
stabilité de forme optimale

**EXTENSIBLE
JUSQU'À 60 % !**



Film de protection en
deux parties pour un
montage simple et
rapide

VOS AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL



Installation facilitée grâce à
l'étirabilité élevée (60 %) du matériau



Une solution sûre pour votre toit grâce à
la longévité et la stabilité aux UV du matériau



Excellentes propriétés adhésives grâce au
butyl résistant aux UV



Épouse parfaitement toutes les formes et
haute stabilité dimensionnelle grâce à une
grille de renfort en aluminium intégrée




Applications polyvalentes pour tous
les types de raccords en toiture




Bande de raccordement en aluminium universel

DOMAINES D'APPLICATION


La nouvelle bande de raccordement en aluminium représente une solution universelle pour des applications très variées, notamment dans le domaine des bordures d'ouvertures au niveau de la couverture de toit.

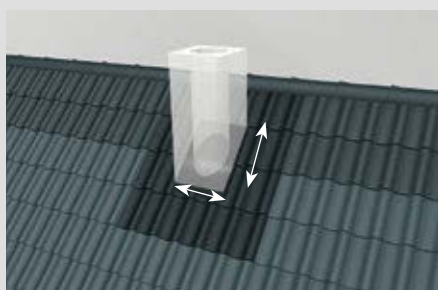

Abergements pour cheminées

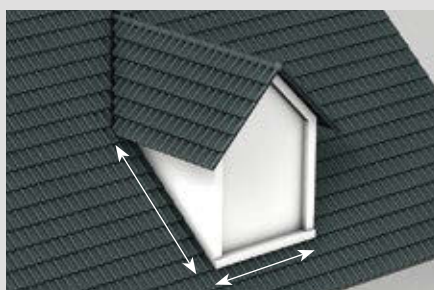

Abergements pour lucarnes

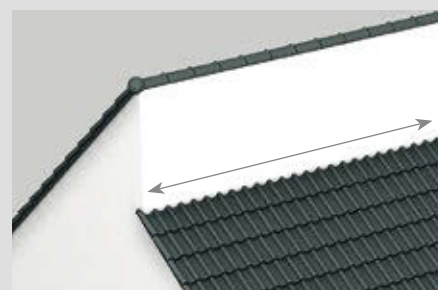

Raccords aux murs


GAMME DE COULEURS



rouge (RAL 8004)



brun chocolat (RAL 8017)



gris (RAL 7022)



noir (RAL 9004)

LARGEUR DE ROULEAU ET UNITÉS DE CONDITIONNEMENT

Larguer de 300 mm

3,0 kg par rouleau, 4 rouleaux par carton, 120 rouleaux par palette

Code de commande



UNI-U03-3731



UNI-U11-3731



UNI-U07-3731



UNI-U06-3731

Larguer de 450 mm

4,5 kg par rouleau, 4 rouleaux par carton, 80 rouleaux par palette


Code de commande



UNI-U03-3732



UNI-U11-3732



UNI-U07-3732



UNI-U06-3732



Vous trouverez des informations complémentaires et des conseils d'application sur www.creaton.fr ou en scannant le code QR.