


TECHNISCHES DATENBLATT

UNIVERSAL ANSCHLUSSBAND CREAMFLEX ALU BASIC

Das Universal Aluminium-Anschlussband CREAMFLEX ALU BASIC ist eine flexible und anschlussfertige Lösung zur Befestigung von Bedachungsmaterialien auf hervorstehende oder eindringende Komponenten (z. B. Anschlüsse an Schornsteine, Wände, Gauben oder Fenster). Es kann aufgrund seiner hochflexiblen Butylbeschichtung auch als Abdichtung und Reparatur für kleinere Dachmaterialien (Bspw. Stahlmasten) verwendet werden. Haftet auf vielen Bedeckungs-/Untergrundmaterialien. Zu verarbeiten ist das Produkt mit einer Anpressrolle.

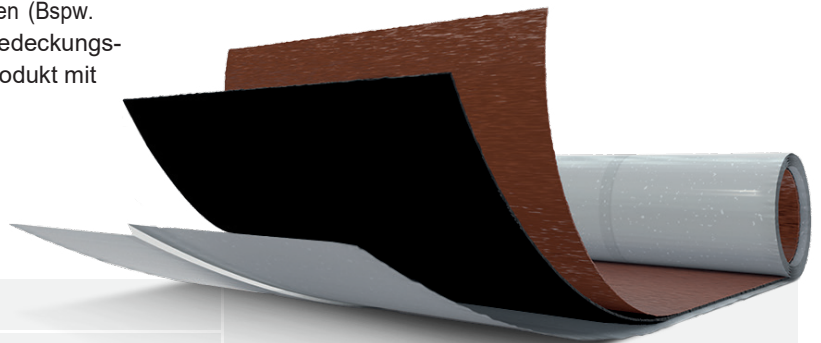

Technische Daten

Länge je Rolle:	5 m
Breite Gewicht je Meter:	300 mm ~ 0,40 kg 450 mm ~ 0,60 kg
Trägermaterial:	Gekreppter Aluminium / PET-Verbund UV-beständige Lackierung Aluminium-Stärke: 20 µm PET-Stärke: 36 µm
Klebstoff-Beschichtung:	UV- und alterungsbeständiges Butyl (BB2), schwarz, vollflächig Dicke: 0,8 mm Breite: 295 / 445 mm Liner: Folie mit mittiger Überlappung und beidseitiger Anfasslasche
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Temperaturbeständigkeit:	-30 °C bis +90 °C
Alterungsbeständigkeit:	≥ 10 Jahre
Liefermenge je Palette:	300 mm Breite: 4 Rollen / Karton; 30 Kartons / Palette = 600 m 450 mm Breite: 4 Rollen / Karton; 20 Kartons / Palette = 400 m
Empfohlene Lagerbedingungen:	Trocken und bei Raumtemperatur, geschützt vor direkter UV-Strahlung

Merkmale:

- ✓ Made in Germany
- ✓ Ideal als Bleiersatz
- ✓ Schnelle und einfache Anwendbarkeit
- ✓ Hoch dehnbar: ≥60 %

Farbcode und Artikelnummer

Farbe	300 mm	450 mm
RAL 9004	UNI-U06-3735	UNI-U06-3736
RAL 7022	UNI-U07-3735	UNI-U07-3736
RAL 8004	UNI-U03-3735	UNI-U03-3736
RAL 8017	UNI-U11-3735	UNI-U11-3736

Farben

