TECHNISCHES DATENBLATT

UNIVERSAL ANSCHLUSSBAND CREAFLEX PIB

Das Universal Anschlussband CREAFLEX PIB (mit PIB-Träger) ist eine langzeitgeprüfte Lösung für Anschlüsse aller Art im Steildach. Durch hochwertige Materialkombination und Farbrezepturen können wir eine dauerhafte Zuverlässigkeit sicherstellen. Dank vollflächiger Butyl-Beschichtung in Kombination mit der selbstverschweißenden PIB-Folie ist diese Lösung sehr einfach einzusetzen.
Die 60 % Dehnungsreserve ermöglichen zuverlässige Verklebungen auch in schwierigen Einbausituationen.
Zu verarbeiten ist das Produkt mit einer Anpressrolle.

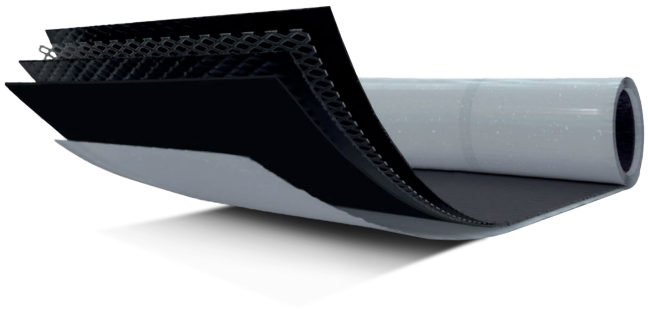

Technische Daten

Länge je Rolle:	5 m
Breite | Gewicht je Meter:	300 mm | ~ 1,00 kg 450 mm | ~ 1,56 kg
Trägermaterial:	Polyisobutylene (PIB) Dicke: 2 x 0,6 mm
Verstärkung:	Aluminium-Streckgitter
Klebstoff-Beschichtung:	UV- und alterungsbeständiges Butyl (BB2), schwarz, vollflächig Dicke: 0,8 mm Breite: 295 / 445 mm Liner: Folie mit mittiger Überlappung und beidseitiger Anfasslasche
Dehnbarkeit in Längsrichtung:	≥ 60 %
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Temperaturbeständigkeit:	-30 °C bis +90 °C
Brandklasse (EN 13501-1):	D-s2, d0
Alterungsbeständigkeit:	≥ 20 Jahre
Liefermenge je Palette:	300 mm: 480 m pro Palette 450 mm: 320 m pro Palette
Empfohlene Lagerbedingungen:	Trocken und bei Raumtemperatur, geschützt vor direkter UV-Strahlung

Merkmale:

- Made in Germany
- Ideal als Bleiersatz
- Schnelle und einfache Anwendbarkeit
- Hochdehnbar: ≥60 %
- Dreifache Schutzschicht
- Qualifiziert geglühtes Maschengitter

Farbcode und Artikelnummer

Farbe	300 mm	450 mm
RAL 9004	UNI-U06-3733	UNI-U06-3734
RAL 7022	UNI-U07-3733	UNI-U07-3734
RAL 8004	UNI-U03-3733	UNI-U03-3734

Farben

RAL 9004
signal black

RAL 8004
Copper brown

RAL 7022
Umbra grey

Stand: 08/2021