


# MONTAGEANLEITUNG

## zur Verarbeitung der Sturmklammer für Strangfalzziegel



Die beiden Haken der Sturmklammer werden in der Seitenverfaltung und am Kopf der zwei zu befestigenden Ziegel eingehängt.

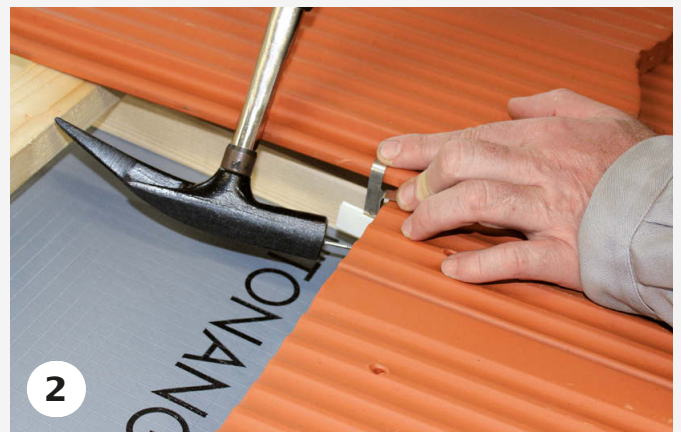

Der an der Sturmklammer herausstehende Nagel wird in die Traglattung eingeschlagen.



Die Anzahl der Sturmklammern und das jeweilige Verlegeschema entnehmen Sie bitte folgender Internetseite:

Für Deutschland: [www.creaton.de/profi-service/tools/berechnungs-und-planungstool](http://www.creaton.de/profi-service/tools/berechnungs-und-planungstool)

Für Österreich: [www.creaton.at/profi-service/tools/berechnungs-und-planungstool](http://www.creaton.at/profi-service/tools/berechnungs-und-planungstool)