

# ETRUSKO<sup>®</sup> – tuile de forme spéciale



L'accent méditerranéen.

ETRUSKO® – élaborée jusque dans le moindre détail

# ETRUSKO®

## LES AVANTAGES



QUANTITÉ  
MINIMALE  
NÉCESSAIRE  
D'ENV.  
**12,9**  
PCES/M<sup>2</sup>

Pour une pente  
de toit de 10° maximum



Nouvelles variations de  
couleurs d'inspiration  
méridionale :  
**NUANCE** rouge naturel  
flammé et toscane engobé



Nouvelle variante de rive :  
la bande de rive plus  
longue offre davantage de  
possibilités pour couvrir les  
ossatures



Écoulement optimal et  
guidage de l'eau sûr grâce à  
un recouvrement optimal sur  
le plan technique



Vous trouverez des instructions de  
montage pour la pose de la rive ainsi que  
d'autres sujets en ligne sur  
[www.creaton.de/montageanleitungen](http://www.creaton.de/montageanleitungen)



Une forme expressive qui apporte une touche de Sud à vos toits

# ETRUSKO® – diversité des couleurs et des surfaces

## ROUGE NATUREL

DES MATIÈRES PREMIÈRES PARFAITES SYNONYMES DE QUALITÉ ET DE PURETÉ



rouge naturel

## NUANCE

COLLECTION ENGOBES



NUANCE  
rouge naturel  
flammé



NUANCE tos-  
cane engobé



ACCESSOIRES  
D'ORIGINE  
**CREATON**

ESTHÉTISME

SÉCURITÉ

QUALITÉ

ETRUSKO® – accessoires d'origine

## ACCESSOIRES EN CÉRAMIQUE

PROTECTION NATURELLE CONTRE LA DÉCOLORATION ET LE RAYONNEMENT UV SUR LA DURÉE



Tige de rive



Tuile double  
bourrelet



Chatière



Fermeture sous-  
faîtière



Tuile pour toiture  
en shed



Tuile pour  
mansarde



Tuile à appentis



Tuile d'about



Cheminée  
d'aération  
SIGNUM  
en céramique  
DN 100 mm



Tuile à douille  
solaire en  
céramique NW 70



Passage  
de conduit  
d'évacuation  
de chaudière  
en céramique  
NW 110 ou  
NW 125



Cheminée  
d'aération  
SIGNUM  
en céramique  
DN 100 mm



Cheminée  
d'aération  
SIGNUM  
en céramique  
DN 125 mm



Tuile faîtière PE



About d'arêtier  
en céramique PE



Fronton de début  
et de fin en  
céramique PE



Rencontre  
3 départs PE,  
2 côtés couvrant,  
1 côté couvert



Rencontre  
4 départs PE

Un exemple de couleur a été choisi pour la gamme de tuiles faîtières et arêtières représentée. Vous recevrez les produits de votre choix dans les couleurs souhaitées.



Vous trouverez d'autres accessoires dans notre catalogue de prix et sur notre site Internet [www.creaton.de/dachziegel/flachdachziegel/etrusko](http://www.creaton.de/dachziegel/flachdachziegel/etrusko)


## ACCESSOIRES SYSTÈME

UN MONTAGE RAPIDE, FACILE ET EN TOUTE SÉCURITÉ



Pour se déplacer en toute sécurité sur le toit lors de travaux d'entretien : les systèmes de marches CREATON se distinguent par leurs passerelles sécurisées antidérapantes et s'adaptent parfaitement aux toits en termes d'esthétique. Les grilles à neige, les supports pour rondins ainsi que les supports de retenue de neige en montagne massifs de CREATON vous permettront de vous protéger des charges de neige et de glace, en particulier dans les régions où il neige beaucoup. Des éléments de base robustes en aluminium s'intégrant parfaitement dans la toiture de par leur forme et leur couleur ont été conçus pour un montage simple et sûr de ces composants flexibles.

## CREATON ÉCRANS DE SOUS-TOITURE



Sécurité et fonctionnalité maximales même pour des toits très plats – grâce à nos écrans de sous-toiture, vous pouvez vous passer d'ouvrages de sous-toiture.

## ABOUT DE RIVE ENTIÈREMENT EN CÉRAMIQUE AÉRATION OPTIMALE AVEC SYSTÈME



### Montage rapide en toute sécurité sans closoir souple pour faitage

Les toits entièrement en céramique sont particulièrement fonctionnels, durables et harmonieux en termes d'esthétique. Avec l'about de rive entièrement en céramique, CREATON propose le complément de système idéal pour le modèle ETRUSKO. Les fermetures sous-faîtières assurent à votre toit une aération optimale. Même les toits très plats restent protégés de la pénétration de la pluie. Les couleurs et les

formes proposées dans les gammes CREATON sont toujours adaptées les unes aux autres. Comme le système de fixation est posé sans mortier ni plastique, la bordure de toit entièrement en céramique ne nécessite par ailleurs aucun entretien. CREATON mise sur le toit entièrement en céramique : parce qu'il représente la solution la plus économique, esthétique, dont la valeur est assurée.



- 1 Fronton de début et de fin en céramique
- 2 Tuile faîtière
- 3 Fermeture sous-faîtière
- 4 Tuile de rive

# CREATON – pour un travail de précision sur le toit



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Taille :</b>	env. 249 x 445 mm	
<b>Largeur utile :</b>	min.	env. 198 mm
	moy.	env. 200 mm
	max.	env. 202 mm
<b>Pureau :</b>	min.	env. 378 mm
	moy.	env. 382 mm
	max.	env. 385 mm
<b>Quantité nécessaire :</b>	min.	env. 12,9 pces/m <sup>2</sup>
	moy.	env. 13,1 pces/m <sup>2</sup>
	max.	env. 13,4 pces/m <sup>2</sup>
<b>Poids par tuile :</b>	env. 3,2 kg	env. 40,4 kg/m <sup>2</sup>
<b>Paquet :</b> 9 pces	<b>Palette :</b>	288 pces
<b>Pente de toit :</b>	≥ 22°	<b>Pente de toit</b>
	≥ 16°	<b>avec écran souple de sous-toiture</b>
	≥ 14°	<b>avec écran de sous-toiture soudé/collé</b>
	≥ 12°	<b>avec sous-toiture étanche à la pluie</b>
	≥ 10°	<b>avec sous-toiture étanche à l'eau</b>

### Liteau 30/50, tuile faitière type PE

Qté requise : 2,5 pces/ml

DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF	50	40	30	20	15	10	5	5	-	-	-
FLA	155	150	145	135	135	130	125	125	-	-	-

### Liteau 40/60, tuile faitière type PE

Qté requise : 2,5 pces/ml

DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF	50	40	30	15	10	5	-	-	-	-	-
FLA	165	160	155	145	145	140	-	-	-	-	-




N'hésitez pas à nous demander conseil si vous avez des questions sur la réalisation de la sous-toiture. En cas d'écartement minimal/maximal entre les liteaux, indiquez obligatoirement la largeur des lattes lors de la commande ! On peut constater de légères variations de couleurs et de dimensions en raison des différences naturelles des nuances de terre cuite.

## L'APPLICATION POUR ARTISANS


Chercher des produits, consulter des schémas techniques ou effectuer un calcul de charge de neige ou de crochet tempête : vous pouvez désormais effectuer toutes ces opérations rapidement et confortablement via votre smartphone directement sur le chantier. Grâce à la nouvelle application pour artisans CREATON, les professionnels de la construction peuvent accéder à leur bureau en tout temps et en tout lieu.




DQ : aération des tuiles faitières entièrement en céramique au moyen d'une fermeture sous-faitière.  
LQ 230 cm<sup>2</sup>/ml max. Faîtage. Conformément à la norme DIN 4108, suffit pour une longueur de chevrons allant jusqu'à 23 m.

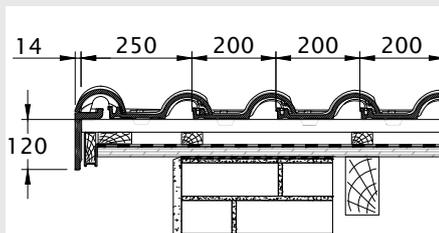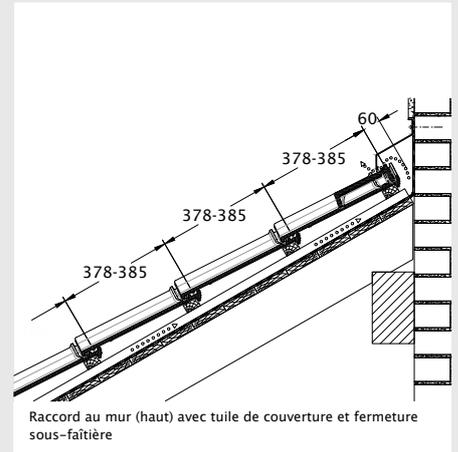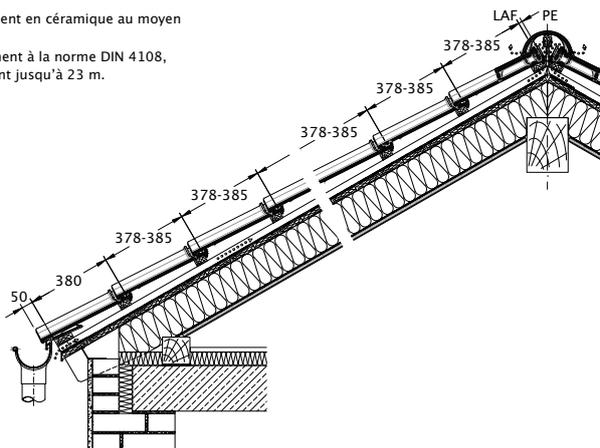


Rive de toit : tuile de rive gauche avec volige

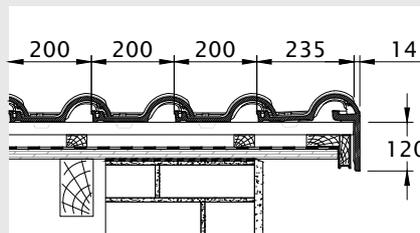


Rive de toit : tuile de rive droite avec volige

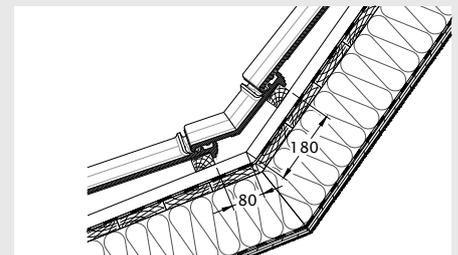


Tuile pour toiture en shed

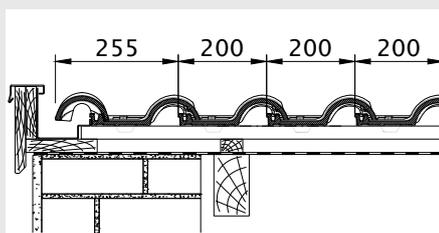


Rive de toit gauche avec bande de rive et tuile double bourrelet

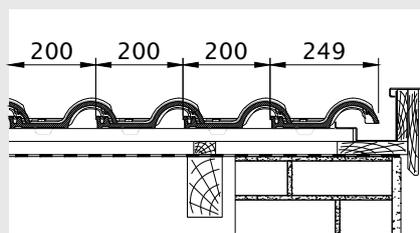

Rive de toit droite avec bande de rive et tuile de couverture

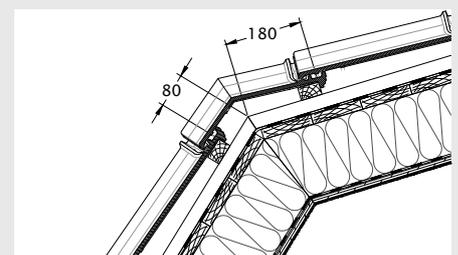

Tuile pour mansarde

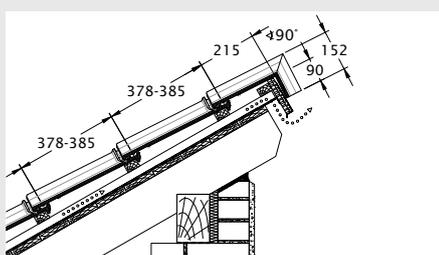

Modèle pour toit en appentis : dans le cas de fabrications spéciales, le pureau est disponible sur demande.

## CONCEPTEUR DE TOIT

Demandez-nous le concepteur de toit actuel ou téléchargez-le en ligne : [www.creaton.de/service](http://www.creaton.de/service)



# CREATON – donne naturellement le ton

## L'EXIGENCE DE PURETÉ CREATON

FONDÉE SUR LES QUATRE ÉLÉMENTS



Pour la terre cuite, CREATON utilise uniquement des matières premières naturelles provenant des meilleures carrières. La qualité particulière de tous les matériaux employés constitue la base de l'ennoblissement de surface unique qui permet de rendre les tuiles CREATON extrêmement résistantes et respectueuses de l'environnement et de leur conférer une esthétique indémodable. En outre, l'entreprise refuse d'utiliser des additifs chimiques. CREATON propose des produits naturels et emploie une technologie respectueuse de l'environnement pour proposer à ses clients un environnement sain.

-  Résistants à l'humidité et au gel
-  Résistants au feu
-  Résistants à la diffusion
-  Résistants aux UV
-  Durables
-  Fabriqués dans le respect de l'environnement

KPETR/D/08.17/10/Kr Sous réserve de différences de teintes dues à l'impression et de modifications techniques.

CREATON AG  
Dillinger Straße 60  
D-86637 Wertingen  
Téléphone : +49 (0) 8272 86 0  
Fax : +49 (0) 8272 86 500  
info@creaton.de  
www.creaton.de