

ETRUSKO® – Sonderformziegel



Markant mediterran.

ETRUSKO® – Durchdacht bis ins Detail

Farb- und Oberflächenvielfalt

ETRUSKO®

DIE VORTEILE

- 
Neue Farbvariationen nach südländischem Vorbild: NUANCE naturrot geflammt und toskana engobiert
- 
Neue Ortgangvariante: der längere Ortganglappen bietet mehr Möglichkeiten, die Unterkonstruktionen abzudecken
- 
Optimales Strömungsverhalten und sichere Wasserführung durch eine technisch optimale Überdeckung

MINDEST-
ZIEGELBEDARF
CA. **12,9**
STK./M²

Bis zu 10°
Dachneigung



Markante Form mit einem
Hauch von Süden



Montageanleitungen zur Verlegung
des Ortgangs sowie weiteren
Themen finden Sie online unter
www.creaton.de/montageanleitungen

NATURROT

PERFEKTE ROHSTOFFE GARANTIEREN QUALITÄT UND REINHEIT



naturrot

NUANCE

ENGOBEN-COLLECTION



NUANCE
naturrot
geflammt

NUANCE
toskana
engobiert





ÄSTHETISCH


SICHER

HOCHWERTIG

ETRUSKO® – Originalzubehör

KERAMISCHES ZUBEHÖR

NATÜRLICHER FARB- UND UV-SCHUTZ AUF DAUER

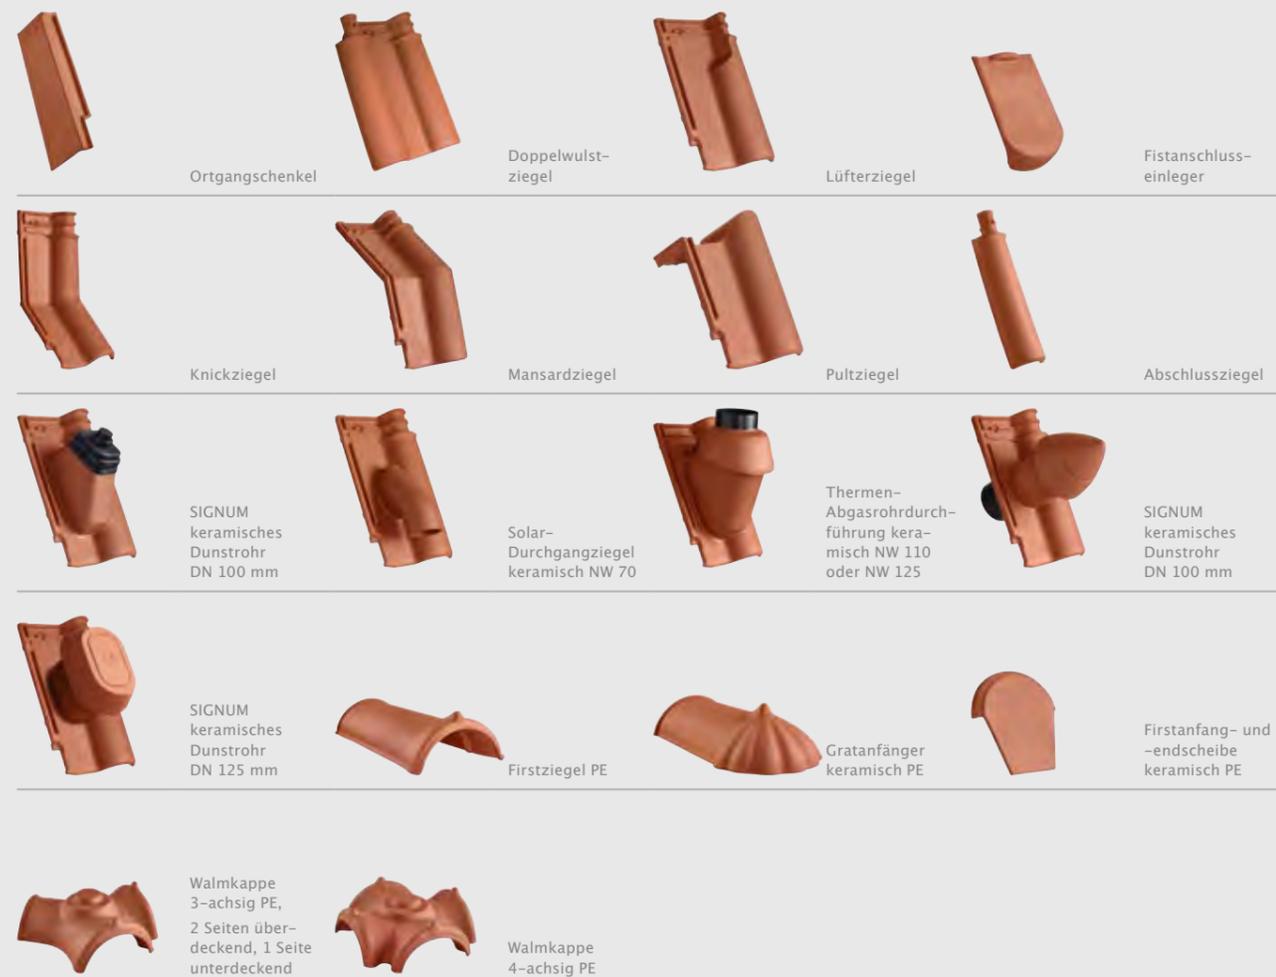

Beim abgebildeten First- und Gratziegelsortiment handelt es sich um ein Farbbeispiel. Sie erhalten die Produkte farblich passend zum gewünschten Modell.



Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Preiskatalog und auf unserer Internetseite www.creaton.de/dachziegel/dachziegel/sonderformen/etrusko

SYSTEMZUBEHÖR

SCHNELLE, EINFACHE UND SICHERE MONTAGE



Zur sicheren Dachbegehung bei Wartungsarbeiten: CREATON Steigtrittssysteme zeichnen sich durch sichere, rutschfeste Standflächen aus und passen sich optisch ideal dem Dach an. Schutz vor Schnee- und Eislasten bieten vor allem in schneereichen Regionen die CREATON Schneefanggitter, Rundholzhalter sowie die massiven Gebirgsschneefangstützen. Für die einfache und sichere Montage der flexiblen Bauteile wurden stabile Aluminium-Grundelemente entwickelt, die sich durch Form und Farbe perfekt in die Dachfläche integrieren.

CREATON


DACHBAHNEN



Höchste Sicherheit und Funktionalität selbst bei sehr flachen Dächern – unsere Dachbahnen machen Unterdachaufbauten überflüssig.

VOLLKERAMISCHER FIRSTABSCHLUSS

OPTIMALE ENTLÜFTUNG MIT SYSTEM

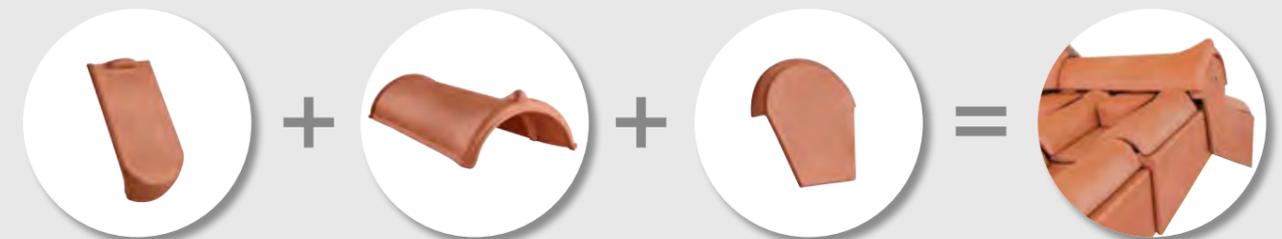

Schnelle und sichere Montage ohne Firstrolle

Vollkeramische Dächer sind besonders funktional, nachhaltig und optisch perfekt. Mit dem vollkeramischen Firstabschluss bietet CREATON die ideale Systemergänzung für das Modell ETRUSKO. Firstanschlusseinleger sorgen für die optimale Entlüftung Ihres Dachs. Selbst sehr flache Dächer bleiben gegen Regeneintrag geschützt. Farben und Formen innerhalb des

CREATON-Sortiments passen immer zusammen. Und da das Befestigungssystem weder Mörtel noch Kunststoff benötigt, ist der vollkeramische Dachabschluss wartungsfrei. CREATON setzt ganz auf das vollkeramische Dach – weil es die wirtschaftlichste, schönste und wertstabilste Lösung ist.



- 1 Firstanfang- und -endscheibe keramisch PE
- 2 Firstziegel PE
- 3 Firstanschlusseinleger
- 4 Ortsgangziegel

CREATON – Für die Maßarbeit auf dem Dach



**8 MM
VERSCHIEBE-
BEREICH**

DIE TECHNISCHEN DATEN

Größe:	ca. 249 x 445 mm	
Deckbreite:	min.	ca. 198 mm
	i.M.	ca. 200 mm
	max.	ca. 202 mm
Decklänge:	min.	ca. 378 mm
	i.M.	ca. 382 mm
	max.	ca. 385 mm
Ziegelbedarf:	min.	ca. 12,9 Stk./m ²
	i.M.	ca. 13,1 Stk./m ²
	max.	ca. 13,4 Stk./m ²
Stückgewicht:	ca. 3,2 kg	ca. 40,4 kg/m ²
Minipack: 9 Stk.	Palette:	288 Stk.
Dachneigung:	≥ 22°	Regeldachneigung
	≥ 16°	mit Unterspannung
	≥ 14°	mit Unterdeckung verschweißt/verklebt
	≥ 12°	mit regensicherem Unterdach
	≥ 10°	mit wasserdichtem Unterdach










Traglattung 30/50, Firstziegel Typ PE Bedarf: 2,5 Stk./lfm

DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF	50	40	30	20	15	10	5	5	-	-	-
FLA	155	150	145	135	135	130	125	125	-	-	-

Traglattung 40/60, Firstziegel Typ PE Bedarf: 2,5 Stk./lfm

DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF	50	40	30	15	10	5	-	-	-	-	-
FLA	165	160	155	145	145	140	-	-	-	-	-


Bei Fragen zur Ausführung des Unterdachbereichs beraten wir Sie gerne. Bei Lattenabständen im Minimal-/Maximal-Grenzbereich bitte bei Bestellung unbedingt die Lattweite angeben! Wegen der naturgegebenen Unterschiede beim Rohton kann es zu geringfügigen Farb- und Maßabweichungen kommen.

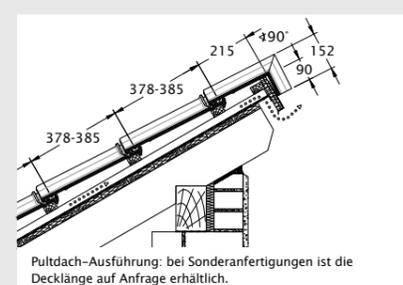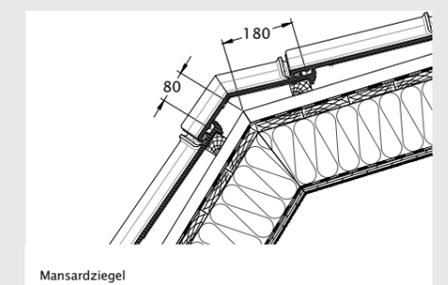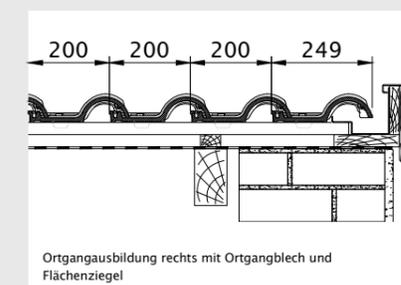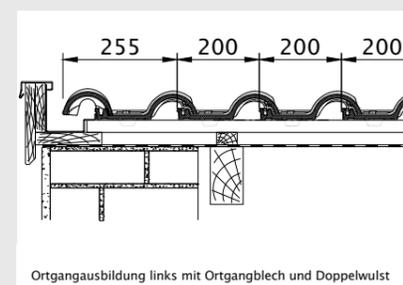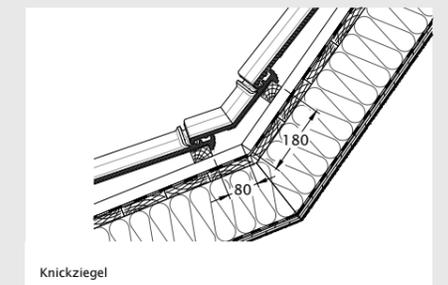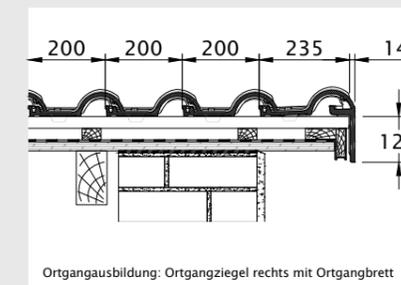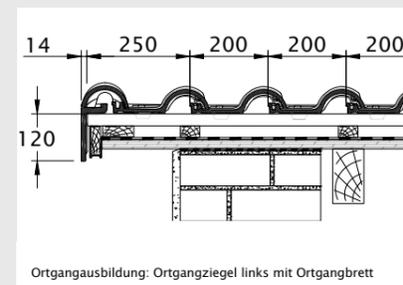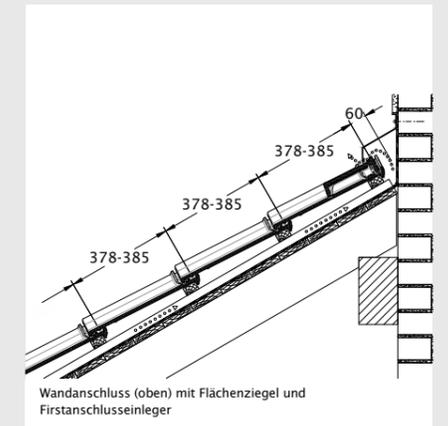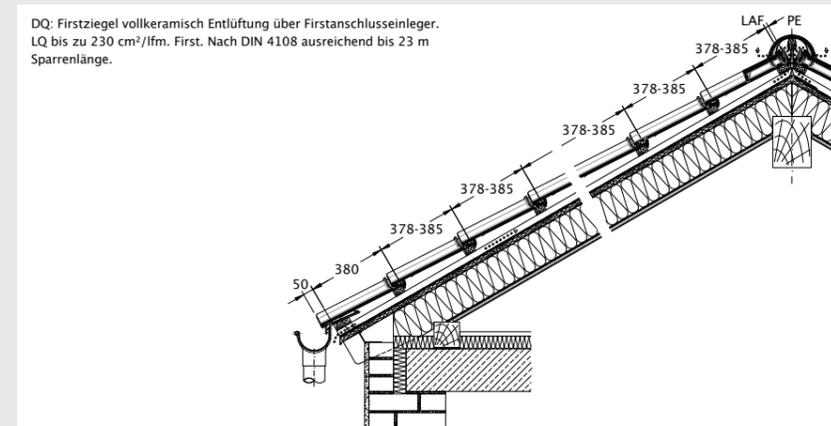

DACHPLANER

Fordern Sie den aktuellen Dachplaner bei uns an, alternativ steht dieser zum Download für Sie bereit.

www.creaton.de/service

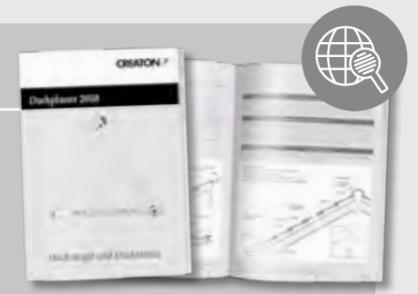

HANDWERKER-APP

Nach Produkten suchen, technische Zeichnungen einsehen oder mal eben eine Schneelast- oder Sturmklammer-Berechnung durchführen – all das können Sie jetzt schnell und bequem via Smartphone direkt auf der Baustelle erledigen. Mit der neuen Handwerker-App von CREATON haben Profis am Bau ihr Büro immer und überall mit dabei.



Laut dem Regelwerk des ZVDH soll bei Ortgangziegeln der Abstand zwischen Innenkante Ortganglappen und Außenkante Giebelwand bzw. Außenkante Bekleidung mindestens 1 cm betragen. Die dargestellten technischen Zeichnungen sind nur Konstruktionsbeispiele. Die angeführten Angaben zur Unterschreitung der Regeldachneigung und der daraus resultierenden Ausführung des Unterdaches sind an die Vorgaben des ZVDH in Deutschland angelehnt. Außerhalb Deutschlands können andere Vorgaben oder Normen gelten (wie z. B. ÖNORMEN). Diese sind im Einzelfall zu beachten und können beim Fachmann vor Ort erfragt werden. Laut dem Regelwerk des ZVDH soll bei Ortgangziegeln der Abstand zwischen Innenkante Ortganglappen und Außenkante Giebelwand bzw. Außenkante Bekleidung mindestens 1 cm betragen.

CREATON – Natürlich tonangebend

CREATON REINHEITSGEBOT

BASIEREND AUF DEN VIER ELEMENTEN



CREATON nutzt ausschließlich natürliche Ton-Rohstoffe, die aus den besten Abbaugebieten kommen. Die ausgesuchte Qualität aller verwendeten Materialien ist die Grundlage für die einzigartige Oberflächenveredelung, mit der CREATON-Dachziegel besonders widerstandsfähig, zeitlos schön und umweltschonend gestaltet werden. Auf chemische Zusatzstoffe wird bewusst verzichtet. CREATON steht für reine Naturprodukte, umweltgerechte Technologie und den Anspruch, Wohnen in gesunder Umgebung zu ermöglichen.



Feuchtigkeits- & Frostbeständig



Feuerresistent



Diffusionsbeständig



UV-beständig



Langlebig



Umweltfreundlich hergestellt

KPETR/D/03.18/10/CREA/G&S Druckbedingte Farbabweichungen und technische Änderungen vorbehalten.

CREATON AG
Dillinger Straße 60
D-86637 Wertingen
Telefon: +49 (0) 8272 86 0
Telefax: +49 (0) 8272 86 500
info@creaton.de
www.creaton.de