# MANUFAKTUR TURMBIBER

- Der Turmbiber für kleine Dachflächen wie Türme, Erker, Vordächer und Brüstungen
- Einfache Verlegung bei der Sanierung dank Kleinformat 14 x 28 x 1,4 cm

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Größe (ca.) | 140 x 280 x 14 mm |
| Deckbreite max. (ca.) | 140 mm |
| Decklänge min. (ca.) | 95 mm |
| Decklänge i.M. (ca.) | 105 mm |
| Decklänge max. (ca.) | 115 mm |
| Ziegelbedarf i.M. (ca.) | 68 Stück/m² |
| Gewicht je Stück (ca.) | 1.1 kg/Stück |
| Gewicht je m² (ca.) | 74.8 kg/m² |
| Gewicht je Palette (ca.) | 773 kg |
| Stück je Minipack | 10 Stück |
| Stück je Palette | 640 Stück |

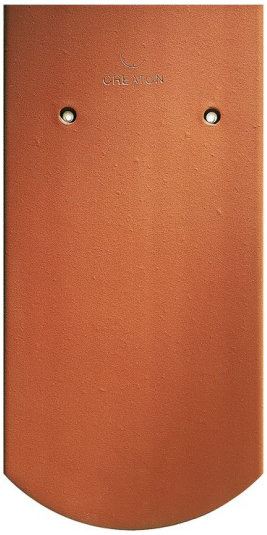

EINSATZBEREICHE

| ZUSATZMASSNAHME NACH SIA-NORM UND CREATON HERSTELLERANGABE | |
|---|---|
| Regeldachneigung CREATON CH in Kombination mit Zusatzmaßnahmen nach Herstellerangaben | 30 ° |
| Ausführung eines Unterdaches für normale Beanspruchung nach SIA-Norm, mögliche CREATON Produkte: DUO extra, DUO longlife ND extra, TRIO extra, TRIO longlife extra, QUATTRO longlife extra | ≥30 ° |
| Ausführung eines Unterdaches für erhöhte Beanspruchung nach SIA-Norm, mögliche CREATON Produkte: DUO extra, DUO longlife ND extra, TRIO extra, TRIO longlife extra, QUATTRO longlife extra | ≥25 ° |
| Ausführung eines Unterdaches für außerordentliche Beanspruchung nach SIA-Norm, mögliche CREATON Produkte: QUATTRO longlife extra | ≥22 ° |
| Ausführung eines Unterdaches für außerordentliche Beanspruchung nach CREATON Herstellervorgaben, bitte gesonderte Verlegerichtlinien beachten, mögliche CREATON Produkte: QUATTRO longlife extra | ≥15 ° |

## VERLEGEHINWEISE

- Die dargestellten technischen Zeichnungen sind nur ein Konstruktionsbeispiel.
- Laut dem Regelwerk des ZVDH soll bei Ortgangziegeln der Abstand zwischen Innenkante Ortganglappen und Außenkante Giebelwand bzw. Außenkante Bekleidung mindestens 1 cm betragen.
- Lattweite/ Decklänge ist abhängig von Deckungsart und Dachneigung.
- Bei den Vorgaben zu den Ausführungen des Unterdaches handelt es sich um CREATON Herstellerangaben, die von den Vorgaben nationaler Regelwerke (wie bspw. ZVDH, ÖNORM oder SIA-Normen) abweichen. Daher empfehlen wir Ihnen eine Abstimmung und schriftliche Einzelvereinbarung zwischen Ihnen als ausführendem Dachhandwerker und dem Endkunden bzw. Eigentümer der Immobilie. Diese dient der vertraglichen Absicherung beider Parteien, ergänzend zur Leistungsvereinbarung. Eine Vorlage einer solchen Einzelvereinbarungen finden Sie in den CREATON Musterschreiben zu jedem Tondachziegel- und Betondachsteinmodell unter www.creaton.de, www.creaton.at, oder www.creaton.ch
- Bitte berücksichtigen Sie das Musterschreiben für die Regeldachneigungen CREATON.

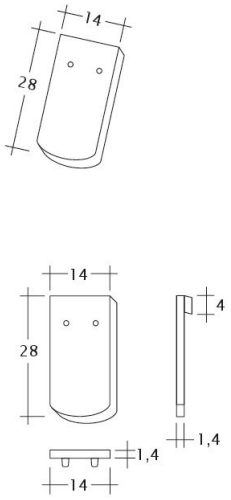


Zeichnung MANUFAKTUR TUBI-1-1

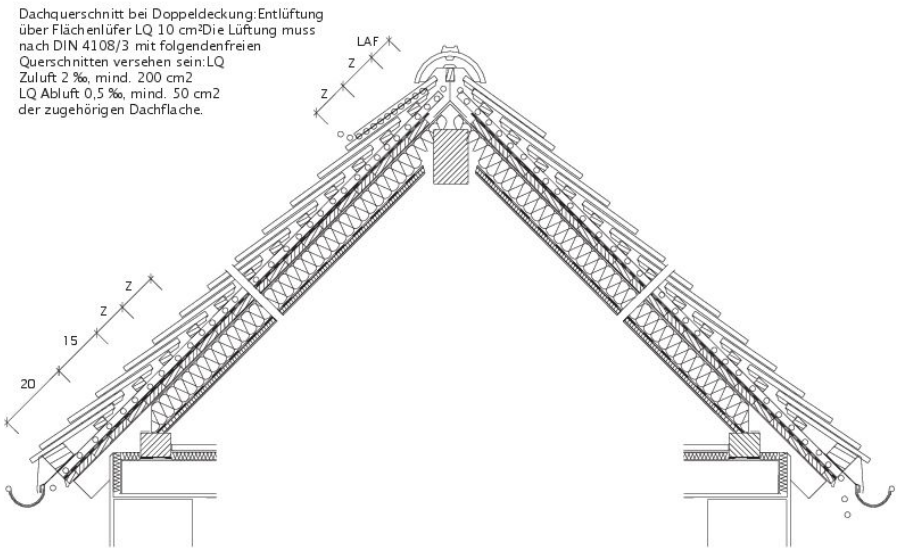


Zeichnung MANUFAKTUR Dachquerschnitt Doppeldeckung-Luefter