


TECHNISCHES DATENBLATT

FLEXIBLER ANSCHLUSSSCHLAUCH DN 125 / 90 mm

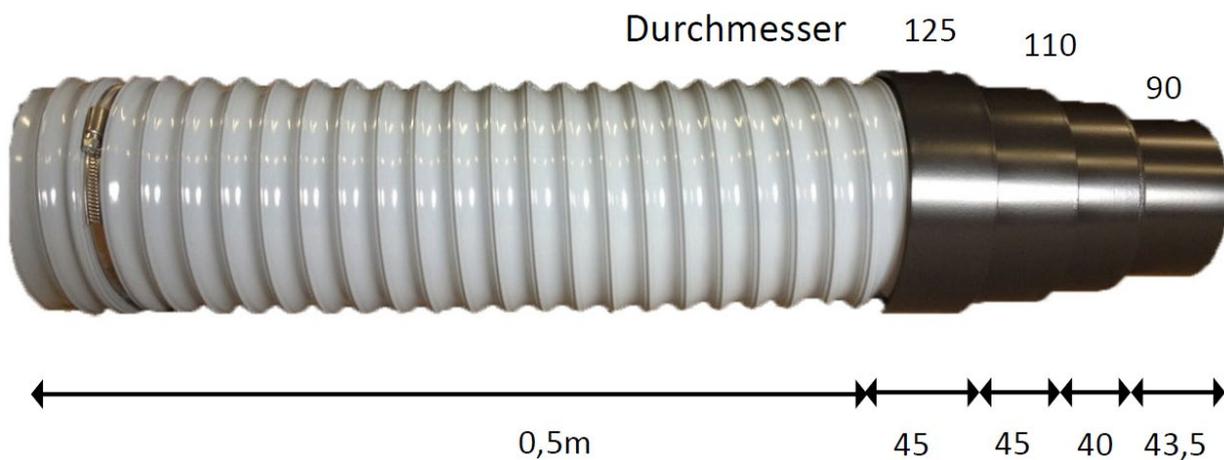

CREATON Flexschlauch DN 125 / 90 mm

Leichter und hochflexibler Spiralschlauch aus Weich-PVC mit innenliegendem, verdeckt eingeschweißtem Federstahldraht mit Schlauchschelle und eingeklebtem Reduzierstück.

Farbe:

grau

Temperaturbeständigkeit:

0° bis 60° C

Länge:

0,5 m -> ausziehbar

Einsatzgebiet:

Luft-, Dampf- und Staubabsaugung, Kondensatin der Dämpfe an Wäschetrocknern, Solarientchnik, Textilfaserabsaugung, Küchenabluft, klassische Klima- und Lüftungstechnik. Transport von Abluft aus haushaltsüblichen Abwasserleitungen.

Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, halten wir uns ausdrücklich vor.

Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

CREATON GmbH | Dillinger Straße 60 | 86637 Wertingen | www.creaton.de